




膜套標籤機特點：

- 革新的包裝型式。
- 可使用 PET 或 PVC 材質套標。
- 可搭配紙標籤。
- 平整明亮的包裝外觀。
- 可搭配後段包裝機及裝箱系統。

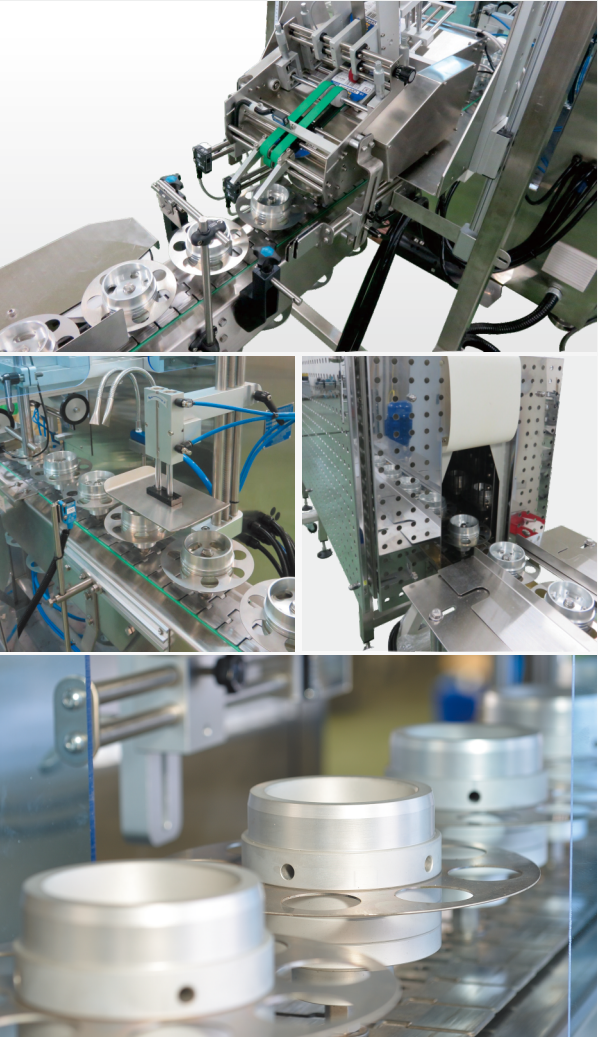


■ 生產速度：每分鐘 60~120粒。



FY-SSL-E200T

全自動膠帶套標包裝機

機械尺寸圖

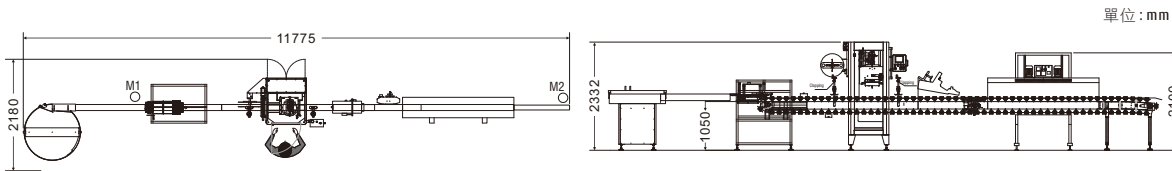

機械規格表

項目 / 規格	機型	FY-SSL-E200T
電力需求		27.5 KW
空壓需求		600 L / M
包裝產速		60~120 粒/分
OPP 膠帶規格		內徑 ID/ 76 mm；外徑 OD/ 90~145 mm；高度 H/ 18、24、36、48、50、60 mm
PVC 膠帶規格		內徑 ID/ 34、38 mm；外徑 OD/ 55~90 mm；高度 H/ 18、24、36、48、50 mm
機械尺寸		11500(L) x 1000(W) x 2332(H) mm

◎ 機械尺寸僅供參考，請依實際設計為準。