



■ 生產速度：每分鐘 600~800個。


套標機特點：

- FY-SSL-K3000 是一種快速、高效且易於操作的雙頭收縮套標系統，可以輕鬆處理大多數防篡改、整體、中間和全車身套管（包括可持續薄膜）應用。
- 專為每分鐘高達 600~800 個產品的高速運行而設計，新型號 FY-SSL-K3000 將輕鬆處理所有行業標準套管材料和各種容器形狀和尺寸。
- FY-SSL-K3000 的設計符合細緻的規格，包括：易於操作的 PLC 控制、不鏽鋼 / 陽極氧化鋁結構、高速操作和步進驅動技術。
- 各類型瓶罐、桶麵、杯麵...等收縮標籤、收縮套管及瓶蓋保護標籤之自動套入及收縮，更換規格免工具，切刀座免用碳刷。

進階特點：

- HMI 觸摸屏
用戶友好的控件可縮短設置時間。
- 不鏽鋼和陽極氧化鋁結構
可應對最惡劣的工作環境。
- 獲得專利的切割組件
可實現高生產率和長刀片壽命。
- 步進驅動技術
先進的送膜系統確保精度。
- 透明的安全門和蓋子
在貼標籤期間為操作員提供全面保護。
- 廣泛的產品能力
可處理從 1.0625" (26.9875 mm) 到 4.625" (117.475 mm) 的產品寬度，以增加多功能性。
- 應用範圍廣泛
防篡改、通體、中體和通體套管。

機械尺寸圖

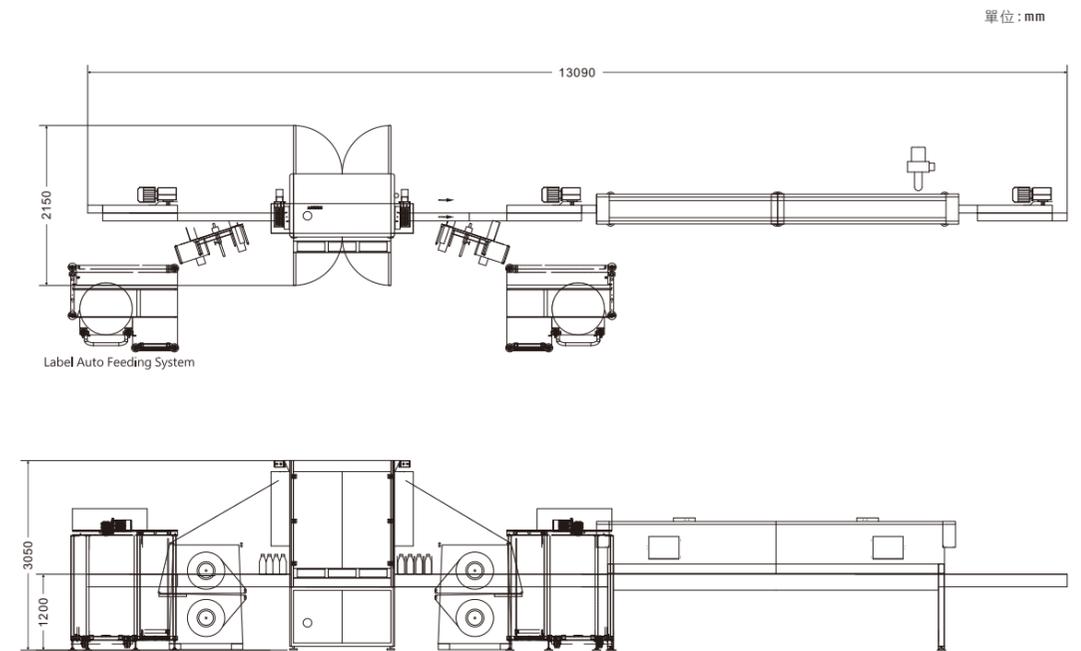

機械規格表

項目 / 規格	機型	FY-SSL-K3000
包裝產速 (包 / 分)		600~800 BPM
瓶子規格		Ø30 mm ~ Ø115 mm x 350(H)Max. mm
機械尺寸		13000(L) x 2150(W)CV x 3050(H) mm

© 機械尺寸僅供參考，請依實際設計為準。

FY-SSL-K3000

全自動收縮膜套標籤機