



底部搭接式收縮膜包裝，適用於 400~600 BPM 的產線。



FYT-501


機台影片

高速淺箱收縮包裝機

FYT-501 高速淺箱收縮包裝機特點：

- FYT-501 系列機型採用目前市場上最流行的搭接式包裝方式。速度快、精準確、多功能、低維修、易操作、省力化。
- 包裝材料 PE 收縮膜，透明及彩色定位版膜均適用。
- 單片式膠膜包裝，於產品底部搭接，無封口線收縮包裝。
- 電腦多軸程控，彩色人機介面操作，更換規格、尺寸、長度、高度於介面，操作簡易。
- 機械每一個動作及工作站均可顯示於螢幕上檢視。
- 送膠膜伺服器馬達，傳動長短易控制，真空吸盤輸送裝置。
- 單軸氣壓式膠膜架，兩組互換使用，每組可承受 75Kgs 重量膠膜。
- 繞膠膜機構伺服馬達控制，不同包裝高度可隨時提供動作服務，故障自動跳脫裝置，刀口式輸送機。
- 包裝機可配合生產線，前、後連鎖控制系統。
- 機台 SS41 鋼材，粉體烤漆處理；內爐 SUS#304 不鏽鋼材製造。
- 電熱不鏽鋼電熱管外加散熱片、兩端陶瓷接頭線、溫度可調整、保溫層石綿岩保溫。
- 收縮爐內風循環式，風量角度可調節式，雙循環式。
- 機架方型鋼管焊接成型，SS41 鋼材，粉體烤漆處理。

機械尺寸圖

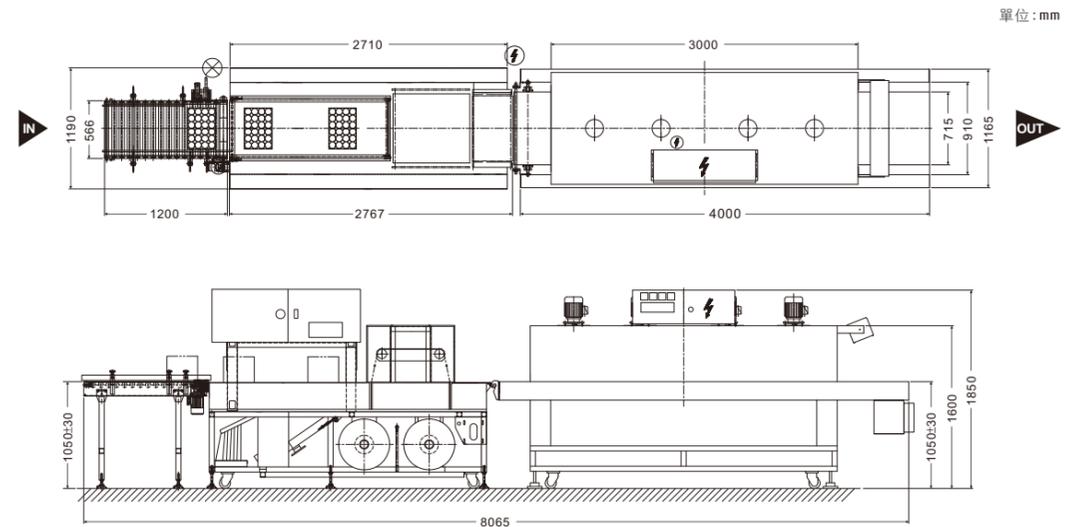

機械規格表

項目 / 規格	機型	FYT-501	FM-7540-4L
		包裝機	收縮機
電源		220V or 380V x 3Ø 50/60 Hz ; 依客戶當地電壓源而定	
耗電量		約 10 KW	約 70~75 KW
空壓源		5~6 Kgf/cm ² 100L/min	
包裝產速		25~35 包/分	5~25 公尺/分
適用膠膜		PE 透明或彩色印刷膜	
有效包裝尺寸		300~420(L) x 200~400(W) x 140~330(H) mm	MAX: 420(L) x 400(W) x 350(H) mm
機械尺寸		3967(L) x 1190(W) x 1960(H) mm	4000(L) x 1165(W) x 1850(H) mm
工作輸送高度		1050±50 mm (H)	
機械重量		約 1300 kgs	約 1500 kgs

◎ 包裝產速依產品尺寸、包裝樣式及產品在輸送帶上之穩定性而定。
◎ 機械尺寸僅供參考，請依實際設計為準。